



HW-KRÓMACÉL LEMEZBEÜTÉS TERMÉKISMERTETŐ



**A HW-SZISZTÉMÁNAK KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓI ÉS
KIVITELEZŐI VAGYUNK!**




A MŰKÖDÉSI ELV:

1. Nedves fal



- káros az egészségre
- csökkenti a hőszigetelő képességet
- magas fűtési költségek
- esztétikai romlás

2. HW-krómacél




- Rozsdamentes gyors szerelésű
- gyakorlatban bevált
- gondozást nem igényel
- az épület statikáját nem rontja

3. Száraz fal




- Egészséges lakások
- jobb időzítés
- fűtési költség csökkentés
- szép homlokzat

TECHNIKAI FEJLESZTÉS

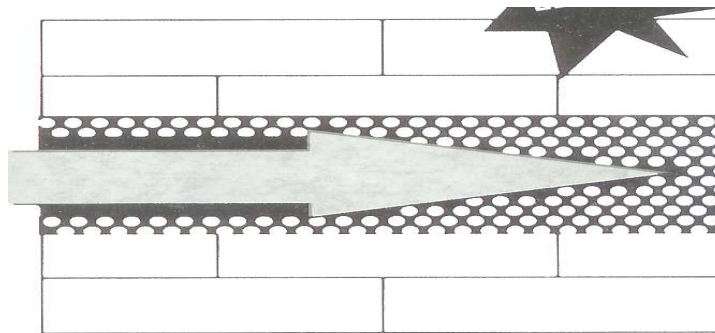

ÚJ LEMEZ HEGY:  Könnyebben beverhető a fugákba.

ÚJ LEMEZ HEGY:  Szükséges még a nagyon kemény habarcsban, keskenyebb habarcsfugákban és a magas nyomásterhelésnél.

Kizárólag olyan falazatokban használható, ahol a fal **teljes keresztmetszetében átmenő fuga van**, amelynek tágassága **minimum 1-1,5 cm**. A fal lehet **tégla, kő, szabályosan falazott terméskő falazat**, de minden esetben átmenő fugára van szükség!

Hatékony eljárás, mert **hatásfoka 100 %**. **Anyaga:** Ausztriából méretre vágva importált **rozsdamentes, krómtartalmú acéllemez**, melynek élettartama **50-100 év**. A fugákba sajtoljuk egy erre a feladatra készült célgép segítségével, mely sűrített levegővel működik. A lemezek **szélessége 31 cm**, hullámosítása révén nagy merevségű, **átfedéssel építjük be**, ezáltal a kapilláris felszivárgás útját elzárjuk, a fémlemez feletti faltömeg teljes mértékben kiszárad.

1. Talajnedvesség-, talajvíznyomás-, csapadékvíz elleni szigetelések, valamint hő- és hangszigetelések.

2. Mérnöki tevékenység, szaktanácsadás, műszaki ellenőrzés, tervezés, árajánlat készítés.

3. Speciális szigetelőanyag kereskedelem (Chem, Penetrát, Renovex, Wet-Save).